


Gomplast[®]

RUBBER ROLLER COVERING


INDUSTRIA TEXTIL

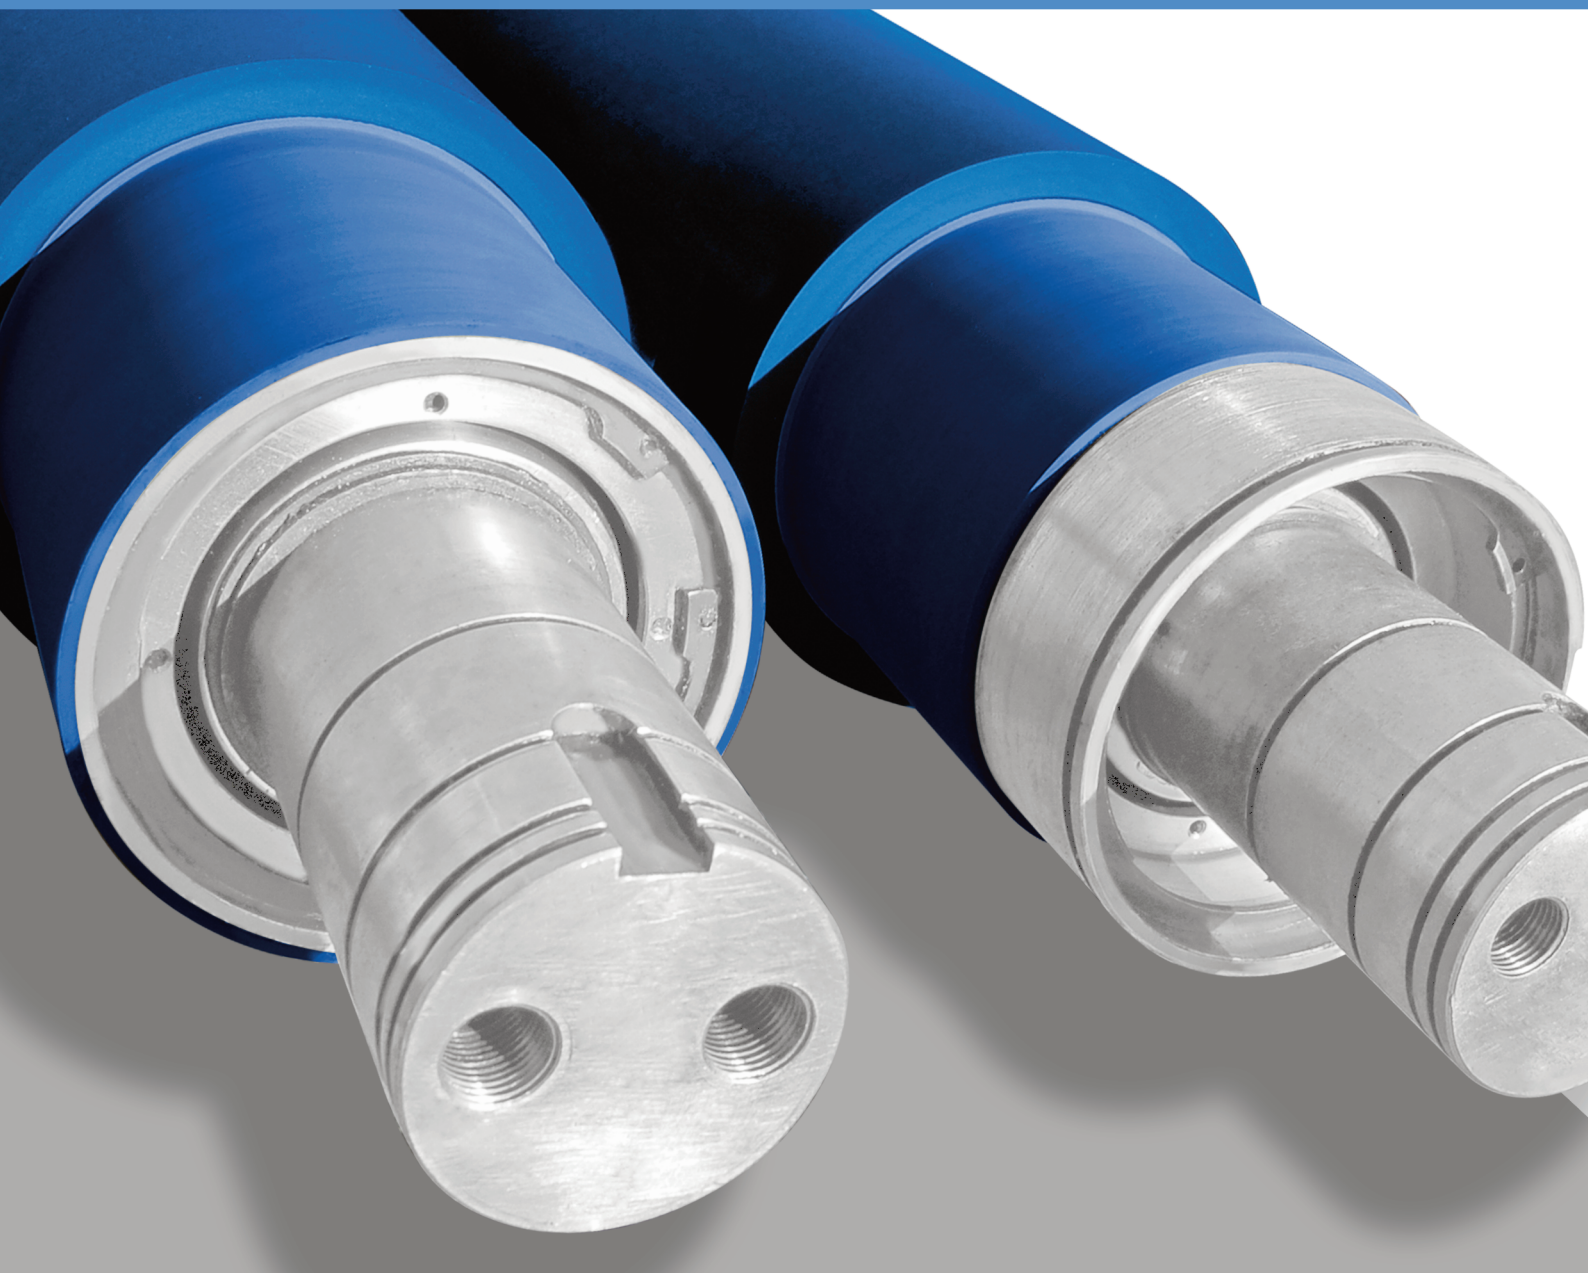


RODILLO FLEXOPAD
RODILLOS DE BOMBEO VARIABLE

Los rodillos FLEXOPAD aúnan dos avanzadas tecnologías para obtener el mejor rendimiento en foulards tanto de acabado como de tintura:

Foulard de tintura

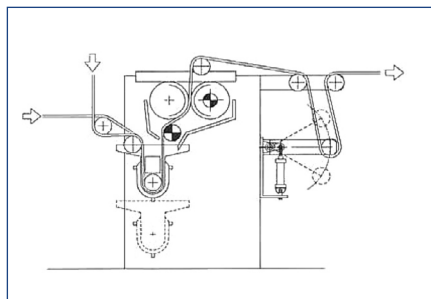



Foulard de acabado

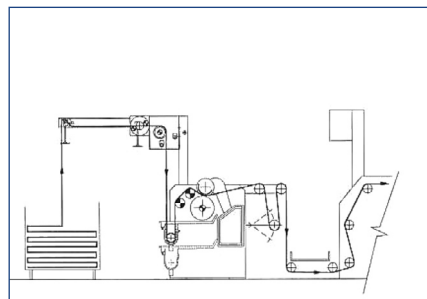

1. Control de bombeo:

Basado en un sistema de control de presión hidráulica dentro del núcleo metálico, los rodillos FLEXOPAD le ayudan a lograr una distribución homogénea de la tintura o el máximo escurrido en caso de foulards de alta presión.

Con el fin de lograr una zona de contacto regular en todo el ancho de los cilindros que garantiza una distribución homogénea del tinte, nuestros rodillos Flexopad han sido fabricados con una aleación especial de hierro-carbono, tratada térmicamente, que proporciona un sobresaliente rendimiento elástico del rodillo, respondiendo muy rápidamente a cualquier variación de presión del foulard. La estanqueidad del sistema interno se logra mediante el uso de juntas tóricas originales y sellos transversales de teflón.

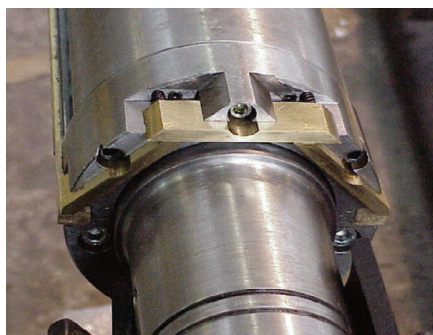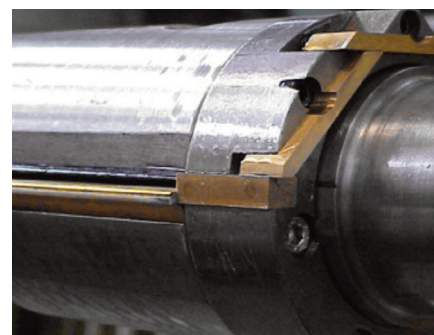

2. Recubrimiento:

Disponemos de una completa gama de compuestos elastoméricos especialmente diseñados para satisfacer los diferentes requerimientos de resistencia química y física de todos los procesos de acabado textil:

DRYTEX: Combinación sinérgica de polímeros de alta dureza con una recuperación elástica sobresaliente bajo las elevadas presiones de trabajo de las posiciones finales de alto escurrido.

SILTEX: Elastómero especialmente diseñado para resistir las abrasivas tintas en base silicato de su foulard de tintura gracias a su excelente resistencia al desgaste. El compuesto de caucho SILTEX de Gomplast tiene una estructura química que retrasa la acumulación de silicato en la superficie de su rodillo, extendiendo la vida útil del rodillo y aumentando el tiempo entre rectificandos.

TEXDUR: Rodillos de ebonita.

3. Mantenimiento:

El equipo técnico de Gomplast está altamente cualificado para ofrecer a sus clientes el servicio de mantenimiento de todas las piezas interiores del sistema hidráulico de sus rodillos flotantes, así como de llevar a cabo el complicado procedimiento para su desmontaje, recubrimiento, montaje y rectificado necesario para su completa puesta a punto.

